

Fremstillet udelukkende til Norden

NE-modellerne indgår i Panasonics "Nordic Series", som er de luftvarmepumper, Panasonic har fremstillet udelukkende til autoriserede distributører i Norden og deres forhandlere.

Vedligeholdelsesvarme 8°C eller 10°C

Den nye NE-serie fungerer ved varmedrift helt ned til -20°C og kan køres på vedligeholdelsesvarme ved +8°C eller +10°C, perfekt til sommerhuse, kældre, garager eller andre lokaler, hvor der er brug for ekstrem energibesparende varme.

Styres med fjernbetjening

Med et enkelt tryk på en knap regulerer du varme om vinteren og kulden om sommeren. Nyd godt af den skønne varme, og spar tusindvis af kroner år efter år gennem reducerede energiomkostninger.



Nordisk model

Drift ned til -20°

Panasonics NE model er produceret for det Nordiske markedet med ekstra isolering i udedelen, og varmekabel omkring kompressoren for optimal drift på de koldeste dage.

Bedrer holdbarhed ved hård frost

Egner sig til helårshuse, sommerhuse, kolonihavehuse og garager der bruges hele året og som skal holdes frostfri.

Bedrer indeklima

E-Plus + ION

Systemet registrerer automatisk når luften er dårlig og begynder straks rengøring som opfanger støv og fjerner vira og bakterier.

Konstant varme

Væk med kold indeklima, skadelige svampe og høj energiforbrug, med Panasonics varmepumpe holdes en konstant varme så fugten holdes ude.

Mere end bare en varmepumpe


Luftkonditionering

Med et enkelt tryk på fjernbetjeningen opnår du en skøn luftkøling hvis det bliver for varmt om sommeren!

Affugtning

Anlægget har et effektivt affugtningsystem hvis fugtigheden skulle blive for stort i huset omkring forår/efterår eller f.eks. ved tørring af tøj.


Model	NE9LKE	NE12LKE
8-10° C funktion	JA	JA
Opvarmnings område	40-135 m ²	60-160 m ²
Varmekapacitet W	600-5400	600-6600
Energiforbrug ved varme W	115-1360	115-1850
COP / EER	4,66 / 4,63	3,84 / 3,85
Kølekapacitet W	600-3000	600-4000
Energiforbrug ved køl W	120-745	120-1170
Strøm V	230	230
Forsikring Amp.	10	10
Rørlængde min. (max.) m.	3 (15)	3 (15)
Rør dim.	1/4"x3/8"	1/4"x1/2"
Mål indedel (hxbxd) mm.	290x870x204	290x870x204
Mål udedel (hxbxd) mm.	540x780x289	540x780x289
Vægt indedel (udedel)	9 (35)	9 (35)
Lyd niveau indedel db.	23-40	26-42
Lyd niveau udedel db.	46	48
Energiklasse	A/A	A/A

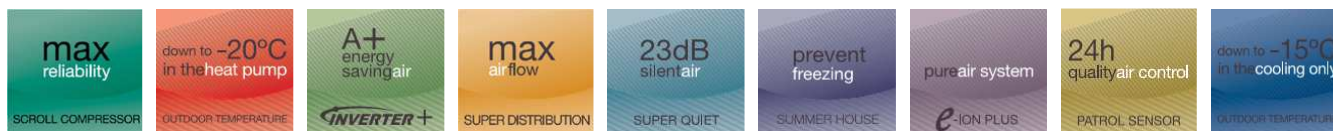

Varmepumper

www. **VarmepumpeSalg** .dk

Tlf. 48 79 56 51



AirCondition

Mob. 20 71 80 81

Nørretoftevej 19A, DK-3200 Helsingør